



Obs.: As cores das placas e letreiros estão definidos no ANEXO.

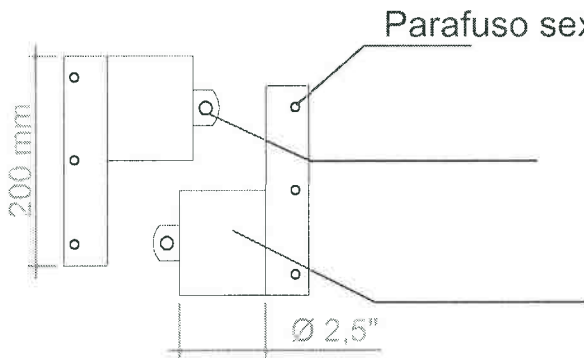


Parafuso sextavado de aço zincado, 2 arruelas e 1 porca galvanizada.

Suporte para fixação das placas indicativas das ruas: confecção em alumínio fundido.



VISTA SUPERIOR

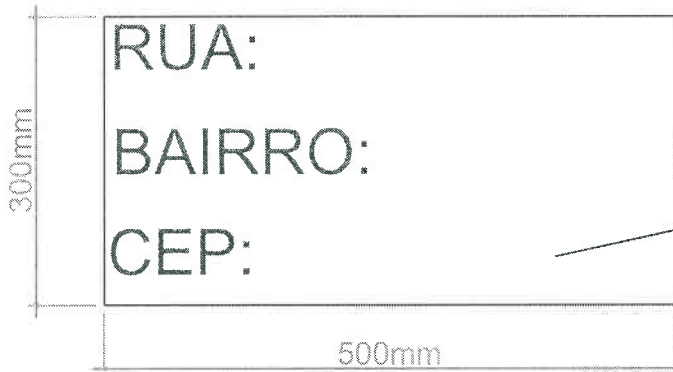

Placa indicativa em chapa 20 galvanizada pintada, nas dimensões 50x30cm, adesivada dupla face, com arte em anexo.

Obs.: As cores das placas e letreiros estão definidos no ANEXO.



PMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACIROZ - www.itaciroz.es.gov.br

SECRETARIA
DE TRANSPORTES
E SERVIÇOS URBANOS

ANEXO I

CONTEÚDO:

MODELO PLACAS INDICATIVAS

SECRETÁRIO:

JAIME BORLINI JUNIOR

Design e medidas de placa indicativa:



Tipografia:

- Fonte: Helvética Condensed, nos tamanhos especificados no desenho;
- Estilos: Na fonte especificada, sem Negrito e sem Itálico, apenas com mudanças no tamanho da fonte;
- Espaçamento: 4mm entre letras e 15mm entre palavras na fonte menor; 8mm entre letras e 18mm entre palavras na fonte maior;
- Película plástica vinílica auto-adesiva refletiva na cor branca e azul, com o brasão da Prefeitura de Aracruz no local especificado.

Considerações:

- Os nomes de vias, dos logradouros e os espaços publicitários não poderão ultrapassar os espaços a eles reservados;
- Não poderá haver separação de sílabas;
- Para abreviações: Títulos, patentes e tipos de vias tipograficamente extensos (Avenida, Travessa, Estrada) conforme forma oficial; os demais tipos de vias não devem ser abreviados; em casos de nomes de ruas muito extensos abreviação deverá ser feita para a primeira letra do(s) sobrenome(s) do meio.